



## Pipetas aforadas

Las pipetas aforadas de Endo Glassware son ideales para la medición de un volumen fijo para lo que presentan un único enrase, calibrado a una temperatura de 20° C. Están disponibles en diversas capacidades y presentan código de color para una fácil identificación.

### Pipetas aforadas, 1 aforo, clase A, sin bulbo

Ref. **DJD001, DJD002, DJD003, DJD004, DJD005, DJD006**

- Con graduación azul.
- Fabricadas según la norma ISO 648, incluyen certificado de fabricación.




Referencia	Capacidad (mL)	Longitud (mm)	Tolerancia ( $\pm$ mL)
DJD001	1	355	0.007
DJD002	2	355	0.010
DJD003	5	355	0.015
DJD004	10	400	0.020
DJD005	20	540	0.030
DJD006	25	555	0.030

### Pipetas aforadas, 1 aforo, clase B, con bulbo

Ref. **DJG001, DJG002, DJG003, DJG004, DJG005, DJG006, DJG007, DJG008, DJG009**

- Con graduación ámbar.
- Fabricadas según la norma ISO 648.

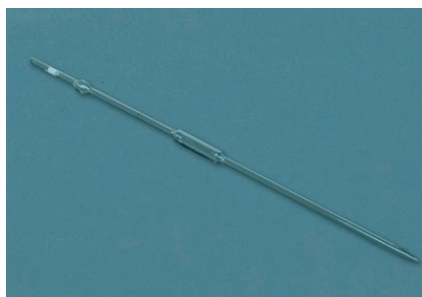

Referencia	Capacidad (mL)	Tolerancia ( $\pm$ mL)
DJG001	1	0.015
DJG002	2	0.02
DJG003	5	0.03
DJG004	10	0.04
DJG005	15	0.05
DJG006	20	0.06
DJG007	25	0.06
DJG008	50	0.1
DJG009	100	0.16



## Pipetas aforadas, 1 aforo, clase B, sin bulbo

Ref. DJJ001, DJJ002, DJJ003, DJJ004, DJJ005, DJJ006, DJJ007

- Con graduación ámbar.
- Fabricadas según la norma ISO 648.




Referencia	Capacidad (mL)	Longitud (mm)	Tolerancia ( $\pm$ mL)
DJJ001	1	320	0.015
DJJ002	2	355	0.020
DJJ003	5	385	0.030
DJJ004	10	450	0.040
DJJ005	11	400	0.040
DJJ006	20	540	0.060
DJJ007	25	550	0.060

## Pipetas aforadas, 2 aforos, clase A, con bulbo

Ref. DJP001, DJP002, DJP003, DJP004, DJP005, DJP006, DJP007, DJP008, DJP009

- Con graduación azul.
- Fabricadas según la norma ISO 648.

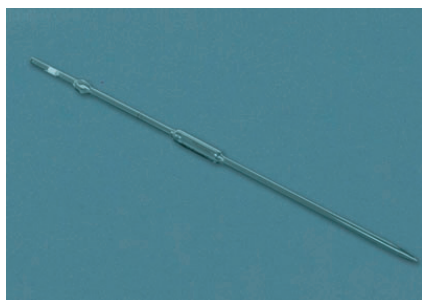

Referencia	Capacidad (mL)	Tolerancia ( $\pm$ mL)
DJP001	1	0.007
DJP002	2	0.010
DJP003	5	0.015
DJP004	10	0.020
DJP005	15	0.030
DJP006	20	0.030
DJP007	25	0.030
DJP008	50	0.050
DJP009	100	0.080